


## SUREBAND<sup>®</sup> Clear

Werkstoff:	reines Teflon -Außenband ETFE, ECTFE
Verschluss:	Hochfester Klettverschluss Scherkraft 196N
Temperatur:	-40°C ... 150°C
Max. Druck:	50 bar
Druckstufen:	DIN PN6-PN40 ANSI 150 lbs–600 lbs BS Tabelle A –T
Nennweiten:	DN15 – DN 1200 (andere Nennweiten auf Anfrage) ¼ " - 24"
Sonderausführungen:	Diverse Bandbreiten 50mm (Standard) /100mm/150mm Wir beraten Sie gerne!

### Wichtige Merkmale eines Spritzschutzbandes

Flangeguards®  
 Edelstahl Spritzschutzring

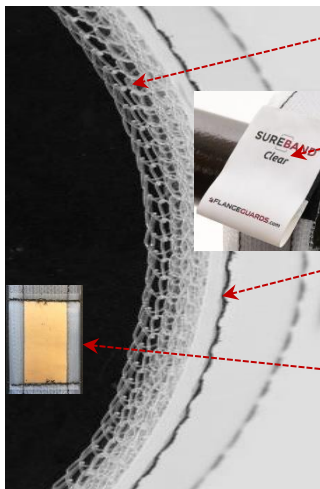

- 1 Druckentlastung** PDT (Pressure Diffusion Technology)  
Das im Störfall austretende Produkt muss definiert abtropfen können.
- 2 Schnellverschluss**  
Einfache und schnellste Montage / Demontage ohne Werkzeug.
- 3 Werkstoffauswahl**  
Der verwendete Werkstoff muss für die Applikation (Druck, Temperatur, chem. Beständigkeit) geeignet sein.
- 4 Lackmus- Indikator**  
Auswechselbares Lackmuspapier zur Säuren- und Laugenerkennung

Rohrverbindungen: Flansche DIN, ANSI, SAE ...  
 Applikationen: Chemikalien, Hydrauliköl, Kraftstoffe, Schmierstoffe etc.

### Besondere Eigenschaften


Keine Gefahr durch Spray-outs oder Nebelbildung, da der völlige Druckabbau innerhalb der Abschirmung durch die Flangeguards PDT-Technologie gewährleistet wird. Im Schadensfall austretende Flüssigkeit spritzt nicht, sondern tropft definiert aus dem Spritzschutzring ab.

Das Spritzschutzband ist auch nach einer Leckage wiederverwendbar und somit langfristig nutzbar. Es ist innerhalb weniger Sekunden ohne Werkzeug montiert oder demontiert. Ein weiterer Vorteil, es entsteht kaum zusätzlicher Arbeitsaufwand bei Revisionen.

## SUREBAND<sup>®</sup>clear

### Nennweiten und Bestellnummern

SUREBAND <sup>®</sup> clear Typenschlüssel	DIN Flansche			ANSI Flansche	
	PN 10 - PN40			150lb	300lb
FG-SBC-089/127-50	DN 15	PN10-40	∅ 95mm	1/2" ∅ 89mm	1/2" ∅ 95mm
	DN 20	"	∅ 105mm	3/4" ∅ 98mm	3/4" ∅ 117mm
	DN 25	"	∅ 115mm	1" ∅ 108mm	1" ∅ 124mm
				1-1/4" ∅ 117mm 1-1/2" ∅ 127mm	
FG-SBC-133/165-50	DN 32	"	∅ 140mm	2" ∅ 152mm	1-1/4" ∅ 133mm
	DN 40	"	∅ 150mm		1-1/2" ∅ 156mm
	DN 50	"	∅ 165mm		2" ∅ 165mm
FG-SBC-178/191-50	DN 65	"	∅ 185mm	2-1/2" ∅ 178mm 3" ∅ 190mm	2-1/2" 190mm
FG-SBC-200/229-50	DN 80	"	∅ 200mm	4" 229mm	3" ∅ 210mm
	DN100	PN10-16	∅ 220mm		
FG-SBC-235/285-50	DN100	PN25-40	∅ 235mm		
	DN125	PN10-16	∅ 250mm	5" ∅ 254mm	4" ∅ 254mm
		PN25-40	∅ 270mm	6" ∅ 279mm	5" ∅ 279mm
DN150	PN10-16	∅ 285mm			
FG-SBC-xxx-50/100	DN200-DN600	PNxx	∅ xxxmm	8"-24" ∅ xxxmm	8"-24" ∅ xxxmm

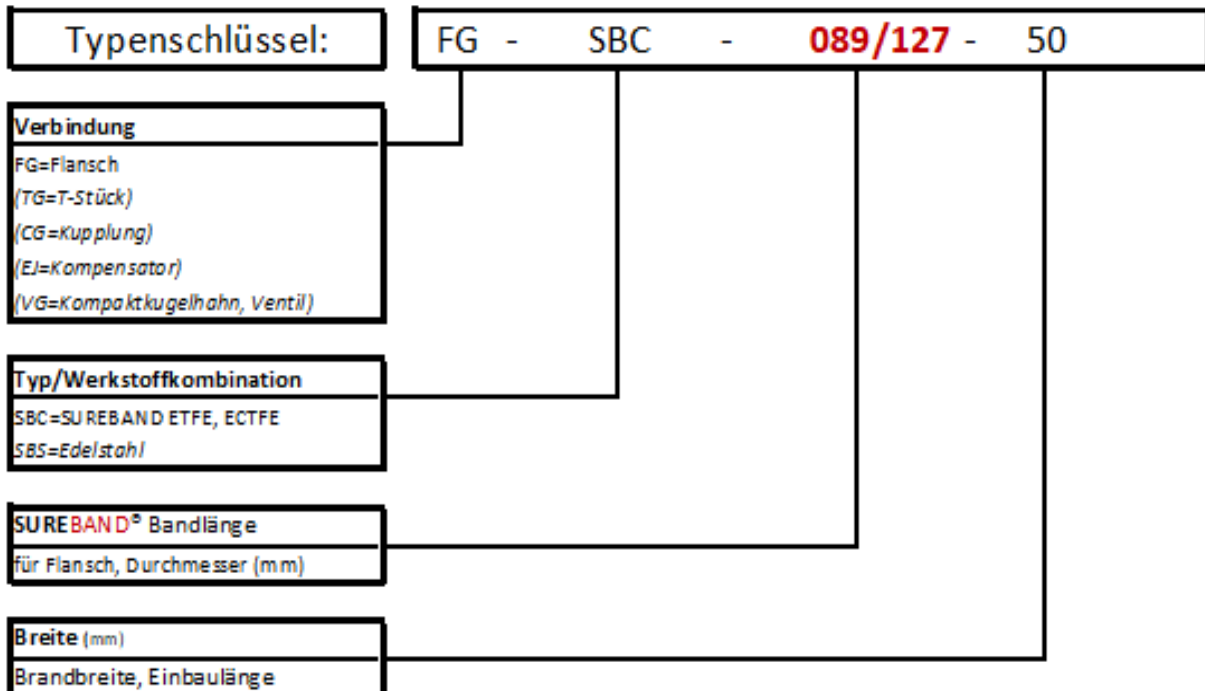

SUREBAND<sup>®</sup>clear kann für eine jede Nennweite oder Nennweiten übergreifend gefertigt werden. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!