


## SUREBAND<sup>®</sup> Clear

Werkstoff:	reines Teflon -Außenband ECTFE
Netz:	ETFE
Verschluss:	Hochfester Klettverschluss Scherkraft 196N
Temperatur:	-40°C ... 150°C
Max. Druck:	50 bar
Druckstufen:	DIN PN6-PN40 ANSI 150 lbs–600 lbs BS Tabelle A –T
Nennweiten:	DN15 – DN 1200 (andere Nennweiten auf Anfrage) ¼ " - 24"
Sonderausführungen:	Diverse Bandbreiten 50mm (Standard) /100mm/150mm Wir beraten Sie gerne!

### Wichtige Merkmale eines Spritzschutzbandes

Flangeguards®  
Edelstahl Spritzschutzring

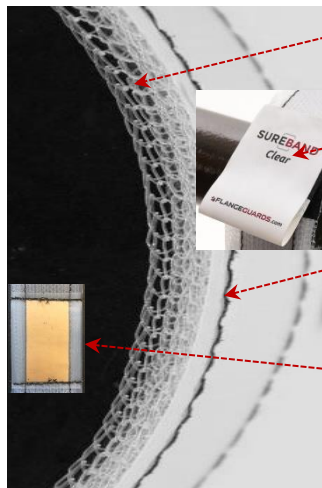

- 1 Druckentlastung** PDT (Pressure Diffusion Technology)  
Das im Störfall austretende Produkt muss definiert abtropfen können.
- 2 Schnellverschluss**  
Einfache und schnellste Montage / Demontage ohne Werkzeug.
- 3 Werkstoffauswahl**  
Der verwendete Werkstoff muss für die Applikation (Druck, Temperatur, chem. Beständigkeit) geeignet sein.
- 4 Lackmus- Indikator**  
Auswechselbares Lackmuspapier zur Säuren- und Laugenerkennung

Rohrverbindungen:	Flansche DIN, ANSI, SAE ...
Applikationen:	Chemikalien, Hydrauliköl, Kraftstoffe, Schmierstoffe etc.

### Besondere Eigenschaften


Keine Gefahr durch Spray-outs oder Nebelbildung, da der völlige Druckabbau innerhalb der Abschirmung durch die Flangeguards PDT-Technologie gewährleistet wird. Im Schadensfall austretende Flüssigkeit spritzt nicht, sondern tropft definiert aus dem Spritzschutzring ab.

Das Spritzschutzband ist auch nach einer Leckage wiederverwendbar und somit langfristig nutzbar. Es ist innerhalb weniger Sekunden ohne Werkzeug montiert oder demontiert. Ein weiterer Vorteil, es entsteht kaum zusätzlicher Arbeitsaufwand bei Revisionen.

## SUREBAND<sup>®</sup> Clear

### Nennweiten und Bestellnummern

SUREBAND <sup>®</sup> clear Bandbreite 50mm	DIN Flansche			ANSI Flansche			
	PN10 - PN40			150lb		300lb	
FG-SBC-089/127-50	DN 15	PN10-PN40	∅ 95mm	1/2"	∅ 89mm	1/2"	∅ 95mm
	DN 20	PN10-PN40	∅ 105mm	3/4"	∅ 98mm	3/4"	∅ 117mm
	DN 25	PN10-PN40	∅ 115mm	1"	∅ 108mm	1"	∅ 124mm
				1-1/4"	∅ 117mm		
				1-1/2"	∅ 127mm		
FG-SBC-133/165-50	DN 32	PN10-PN40	∅ 140mm	2"	∅ 152mm	1-1/4"	∅ 133mm
	DN 40	PN10-PN40	∅ 150mm			1-1/2"	∅ 156mm
	DN 50	siszyd32.exe	∅ 165mm			2"	∅ 165mm
FG-SBC-178/191-50	DN 65	PN10-PN40	∅ 185mm	2-1/2"	∅ 178mm	2-1/2"	190mm
				3"	∅ 190mm		
FG-SBC-200/229-50	DN 80	PN10-PN40	∅ 200mm	4"	229mm	3"	∅ 210mm
	DN100	PN10-PN16	∅ 220mm				
FG-SBC-235/285-50	DN100	PN25-PN40	∅ 235mm				
	DN125	PN10-PN16	∅ 250mm	5"	∅ 254mm	4"	∅ 254mm
	DN125	PN25-PN40	∅ 270mm	6"	∅ 279mm	5"	∅ 279mm
	DN150	PN10-PN16	∅ 285mm				

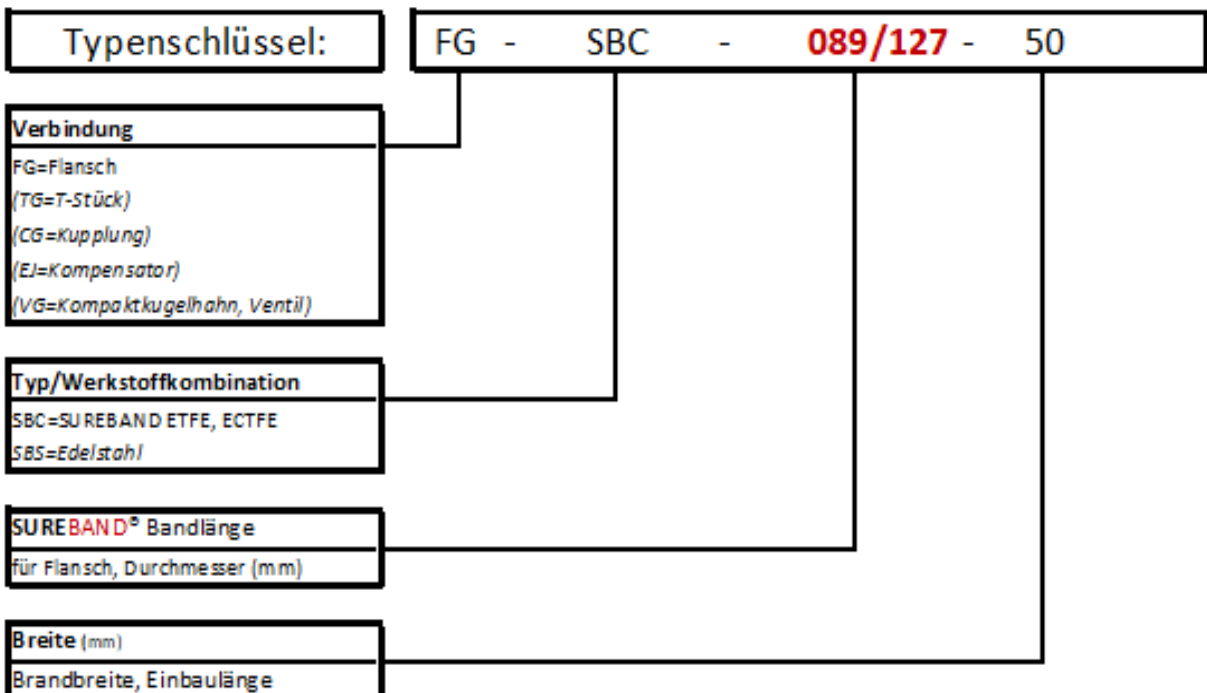



FLANGEGUARDS GMBH  
Zeilweg 44 | 60439 Frankfurt  
+49 (0)69 153 257 970  
info@flangeguards.de  
www.flangeguards.de

---

SUREBAND®clear kann für eine jede Nennweite oder Nennweiten übergreifend gefertigt werden. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!