


SUREBAND[®]clear

Werkstoff:	reines Teflon - Außenband ECTFE
Netz:	ETFE-Diffusor
Verschluss:	Hochfester Klettverschluss - Scherkraft 196N
Temperatur:	-40°C ... 150°C
Max. Druck:	50 bar
Druckstufen:	DIN PN6-PN40 ANSI 150 lbs–600 lbs BS Tabelle A –T
Nennweiten:	DN15 – DN 1200 (andere Nennweiten auf Anfrage) ¼ "- 24"
Sonderausführungen:	Diverse Bandbreiten 50mm (Standard) /100mm/150mm Wir beraten Sie gerne!

Wichtige Merkmale eines Spritzschutzbandes

Flangeguards[®]
 SUREBAND[®] Clear

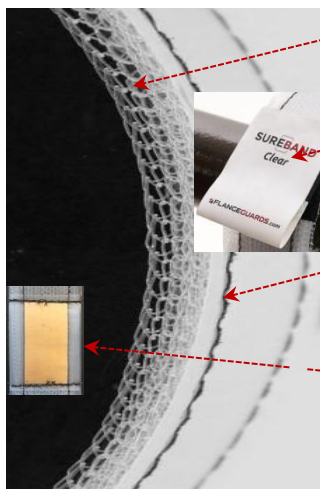

- 1 Druckentlastung** PDT (Pressure Diffusion Technology) Das im Störfall austretende Produkt muss definiert abtropfen können.
- 2 Schnellverschluss** Einfache und schnellste Montage / Demontage ohne Werkzeug.
- 3 Werkstoffauswahl** Der verwendete Werkstoff muss für die Applikation (Druck, Temperatur, chem. Beständigkeit) geeignet sein.
- 4 Lackmus- Indikator** Auswechselbares Lackmuspapier zur Säuren- und Laugenerkennung

Rohrverbindungen:	Flansche DIN, ANSI, SAE ...
Applikationen:	Chemikalien, Hydrauliköl, Kraftstoffe, Schmierstoffe etc.

Besondere Eigenschaften

Keine Gefahr durch Spray-outs oder Nebelbildung, da der völlige Druckabbau innerhalb der Abschirmung durch die Flangeguards PDT-Technologie gewährleistet wird. Im Schadensfall austretende Flüssigkeit spritzt nicht, sondern tropft definiert aus dem Spritzschutzring ab.

Das Spritzschutzband ist auch nach einer Leckage wiederverwendbar und somit langfristig nutzbar. Es ist innerhalb weniger Sekunden ohne Werkzeug montiert oder demontiert. Ein weiterer Vorteil, es entsteht kaum zusätzlicher Arbeitsaufwand bei Revisionen.

SUREBAND®

be safe, be sure

SUREBAND®clear Bandbreite 50mm	DIN Flansche PN10 - PN40			ANSI Flansche			
				150lb		300lb	
FG-SBC-089/127-50	DN 15	PN10-PN40	∅ 95mm	1/2"	∅ 89mm	1/2"	∅ 95mm
	DN 20	PN10-PN40	∅ 105mm	3/4"	∅ 98mm	3/4"	∅ 117mm
	DN 25	PN10-PN40	∅ 115mm	1"	∅ 108mm	1"	∅ 124mm
				1-1/4"	∅ 117mm		
			1-1/2"	∅ 127mm			
FG-SBC-133/165-50	DN 32	PN10-PN40	∅ 140mm	2"	∅ 152mm	1-1/4"	∅ 133mm
	DN 40	PN10-PN40	∅ 150mm			1-1/2"	∅ 156mm
	DN 50	PN10-PN40	∅ 165mm			2"	∅ 165mm
FG-SBC-178/191-50	DN 65	PN10-PN40	∅ 185mm	2-1/2"	∅ 178mm	2-1/2"	∅ 190mm
				3"	∅ 190mm		
FG-SBC-200/229-50	DN 80	PN10-PN40	∅ 200mm	4"	∅ 229mm	3"	∅ 210mm
	DN 100	PN10-PN16	∅ 220mm				
FG-SBC-235/285-50	DN 100	PN25-PN40	∅ 235mm			4"	∅ 254mm
	DN 125	PN10-PN16	∅ 250mm	5"	∅ 254mm		
		PN25-PN40	∅ 270mm	6"	∅ 279mm	5"	∅ 279mm
	DN 150	PN10-PN16	∅ 285mm				
FG-SBC-300/360	DN 150	PN25-PN40	∅ 300mm	8"	∅ 343mm	6"	∅ 318mm
	DN 200	PN10-PN16	∅ 340mm				
		PN25	∅ 360mm				

SUREBAND®clear kann für eine jede Nennweite oder Nennweiten übergreifend gefertigt werden. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Typenschlüssel:	FG - SBC - 890 - 50
Verbindung FG=Flansch (VG=Kompaktkugelhahn, Ventil)	
Typ/Werkstoffkombination SBC=SUREBAND ETFE, ECTFE	
SUREBAND® Bandlänge für Flansch Durchmesser (XXX mm)	
Bandbreite (mm) Band 50, 100, 150, 200mm	